CATÉGORIE : Forestier / Agricole
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 1,6 - 2
BROYEUR : Arrière

GSF3

LE GYROBROYEUR SEMI-FORESTIER POUR LE BROYAGE DE BROUSSAILLES ET TRAVAUX FORESTIERS LÉGERS

Le gyrobroyeur semi-forestier GSF3 a été spécialement conçu pour le broyage de broussailles et pour les travaux forestiers légers. Sa grande capacité de travail alliée à sa robustesse garantissent de gros débits de chantiers. Le double plateau, équipé de 4 chaînes, 2 sur chaque niveau, assure la qualité et la finesse du broyage. Il peut sinon, être équipé de 3 lames en acier traité, coudées et vrillées, qui assurent une très bonne aspiration.

LES INDISPENSABLES DE SÉRIE

- Structure de la caisse renforcée en acier haute résistance
- Chaînes sur double plateau, 2 chaînes par plateau, 2 hauteurs de coupe
- Lames en acier traité coudées et vrillées pour une meilleure aspiration
- Patins arrondis réglables en hauteur
- Boîtier renvoi d'angle de haute qualité protégé par une sécurité embrayage
- Boîtier avec angle de 3 degrés pour accroître la durée de vie du cardan
- Rideau de chaînes avant et arrière de série
- Châssis à double hauteur avec renforts intérieurs
- Becquet arrière avec couvercle de protection oscillant

Les options → boîtier renforcé 200 CV, roue libre sur cardan

LES OUTILS

4 chaînes

3 lames coudées et vrillées

LAGARDE

EN SAVOIR +
www.lagarde-sas.fr

		GSF3 160	GSF3 180	GSF3 200
Dimensions	Largeur utile (m)	1,60	1,80	2,00
	Largeur hors tout (m)	1,72	1,92	2,12
	Longueur hors tout (m)	2,00	2,20	2,40
	Type d'attelage	CAT 2		
	Centrage de l'attelage	Déport de 8 cm à droite		
	Poids (kg)	770	870	975
Outils	Nombre de rotors	1	1	1
	Quantité de chaînes	4 chaînes de 18 mm		
	Quantité de lames	3 lames coudées et vrillées (70x15mm)		
Caractéristiques	Boîtier (CV)	125	125	125
	Protection avant	Chaînes		
	Protection arrière	Grand volet arrière oscillant équipé de chaînes		
	Suivi de terrain	Patins ajustables en hauteur		
	Prise de force (tr/mn)	540	540	540
	Cardan de transmission	1" 3/4, 6 cannelures. Sécurité par embrayage. Roue libre en option		
	Puissance requise (CV)	70	75	80
Options	Boîtier renforcé 200 CV	○	○	○
	Roue libre sur cardan	○	○	○
	Colis d'outils de coupe	○	○	○

● De série ▬ Non dispo ○ En option

CINÉMATIQUE

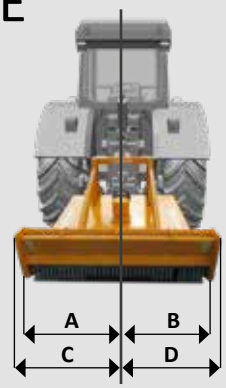

Largeurs en mm		GSF3 160	GSF3 180	GSF3 200
Travail	A	720	820	920
	B	880	980	1080
Hors tout	C	780	880	980
	D	940	1040	1140

Des équipements conçus pour durer

LAGARDE - 65 Avenue de Tréville - 64130 Mauléon Licharre
Tél : +33 5 59 19 20 10 - Fax : + 33 5 59 19 20 11 - contact@lagarde-sas.fr

LAGARDE

Votre concessionnaire LAGARDE