

## IDEAL POUR LES ESPACES VERTS

Les modèles Ariel intègrent parfaitement la nouvelle génération de débroussailleuses LAGARDE. Leurs équipements, leur fiabilité ainsi que leur design en font une nouvelle référence en matière de débroussailleuses destinées à l'entretien des parcs et jardins !

Avec une puissance rotor de 25 CV, une portée horizontale jusqu'à 3,50 m, cette gamme saura répondre aux exigences les plus variées.



Sécurité obstacles par ressort



### GROUPE DE BROYAGE 80 CM

- Moteur hydraulique Groupe 2 avec entraînement direct et double sens de rotation par commande téléflexible de série
- Montage Lames Y sur manilles
- Vitesse de rotation du rotor : 3000 tr/min
- Rouleau Ø120 avec hauteur réglable

Multiplicateur à monter sur prise de force du tracteur




### COMMANDE TELEFLEXIBLE DE SERIE

- Commandes des mouvements par téléflexibles de série
- Commande électrique par monolevier en option




	tr/min	min. kg	mini CV	mini cm	
ARIEL 30	540 tr/min	1500	20	120	441
ARIEL 35	540	1800	25	140	465

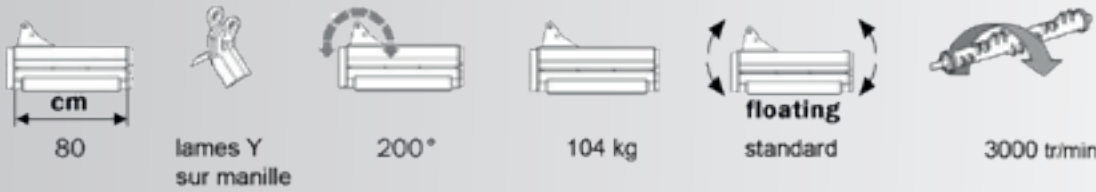

80 cm	lames Y sur manille	200°	104 kg	floating standard	3000 tr/min
-------	---------------------	------	--------	-------------------	-------------

# Caractéristiques TECHNIQUES

		Ariel 30	Ariel 35
Dimensions	Portée horizontale A (m)	3,05	3,50
	Portée verticale B (m)	3,80	4,30
	Portée fossé C (m)	1,90	2,25
	Portée talus D (m)	3,00	3,55
	Hauteur sur haie E (m)	2,65	2,85
	Portée flanc de haie F (m)	1,55	1,60
	Angle de rotation du groupe	200°	200°
	Poids (kg)	441	465
Groupe de broyage	Largeur de coupe (m)	0,80	0,80
	Commande rotor	Par câble	Par câble
	Entraînement	Direct et double sens de rotation par commande téléflexible de série	
	Vitesse rotation rotor (tr/min)	3000	3000
Caractéristiques	Prise de force (tr/min)	540	540
	Pompe moteur	Engrenage	Engrenage
	Pompe mouvement	Engrenage	Engrenage
	Moteur	Hydraulique Groupe 2	Hydraulique Groupe 2
	Puissance rotor (CV)	25	25

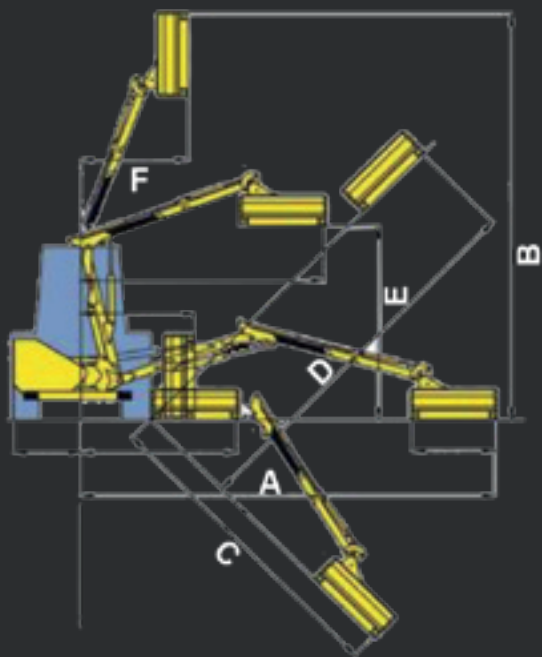

*Une gamme complète adaptée à vos besoins*

LAGARDE - 65 Avenue de Tréville - 64130 Mauléon Licharre

Tél : +33 5 59 19 20 10 - Fax : + 33 5 59 19 20 11 - [contact@lagarde-sas.fr](mailto:contact@lagarde-sas.fr)

*Taillées pour durer !*